


TECHNICKÉ PARAMETRY

Plastová závěsná plomba

PL 95/DR

Druh plomby	závěsná	
Bezpečnostní úroveň	indikativní	
Materiál plomby	HDPE - UV	
Materiál kleštiny	POM	
Pevnost v tahu	80N	
Teplotní rozsah	-30°C až +50°C	
Celková délka	80 mm	
Pracovní délka	libovolná dle potřeby, plombovací drát o $\varnothing$ 0,9 - 1,1 mm	
Min. průměr aplikačního otvoru	1,2 mm	
Způsob aplikace	Ruční, bez nářadí	
Způsob odstranění	přestřížení nůžkami	
Způsoby značení	termotisk	
Značení	Text	ANO
	Logo	ANO
	Číselná řada	5,6,7 číslic
	Čárový kód	ANO
Poznámka ke značení	Termo tisk - není vhodný do chemicky agresivního prostředí (ředidla, rozpouštědla, benzín)	
Barvy	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená	
Balení	10ks, 100 ks v sáčku, 2000 v krabici, hmotnost 4,5 kg	
Použití	Použití pomocí plombovacího drátu o libovolné délce : elektroměry, plynoměry, vodoměry a nádrže nákladních automobilů.	

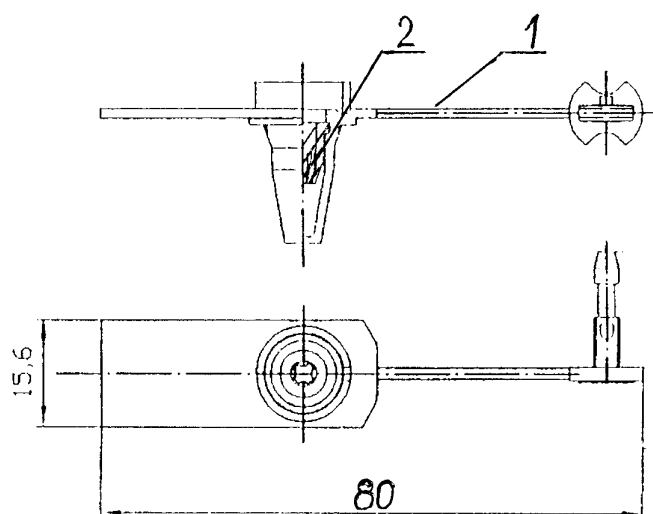

1 - TĚLESO PLOMBY
 2 - KLEŠTINA