


## TECHNICKÉ PARAMETRY

Plastová zatahovací plomba

**PL 91/38**

Druh plomby	zatahovací	
Bezpečnostní úroveň	indikativní	
Materiál plomby	HDPE - UV	
Materiál kleštiny	POM	
Pevnost v tahu plomby	160 N	
Pevnost kleštiny	200 N	
Teplotní rozsah	-40° až +50°C	
Celková délka	380 mm	
Pracovní délka	290 mm	
Min. průměr aplikačního otvoru	4,5 mm	
Způsob aplikace	ruční, bez náradí	
Způsob odstranění	ruční, přestřížení nůžkami	
Způsoby značení	hluboká tepelná ražba, termotisk	
Značení	Text	ANO
	Logo	ANO
	Číselná řada	5,6,7 číslic
	Čárový kód	ANO
Poznámka ke značení	Značení hlubokou tepelnou ražbou – neumožňuje tisk čárového kódu Termo tisk - není vhodný do chemicky agresivního prostředí (ředidla, rozpouštědla, benzín)	
Barvy	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená, šedá, černá	
Balení	10ks, 100 ks v sáčku, 2000 v krabici, hmotnost 9 kg	
Použití	plombování kamiónů, vagónů, kontejnerů, nádrží, jímek, peněžních vaků, atd.	

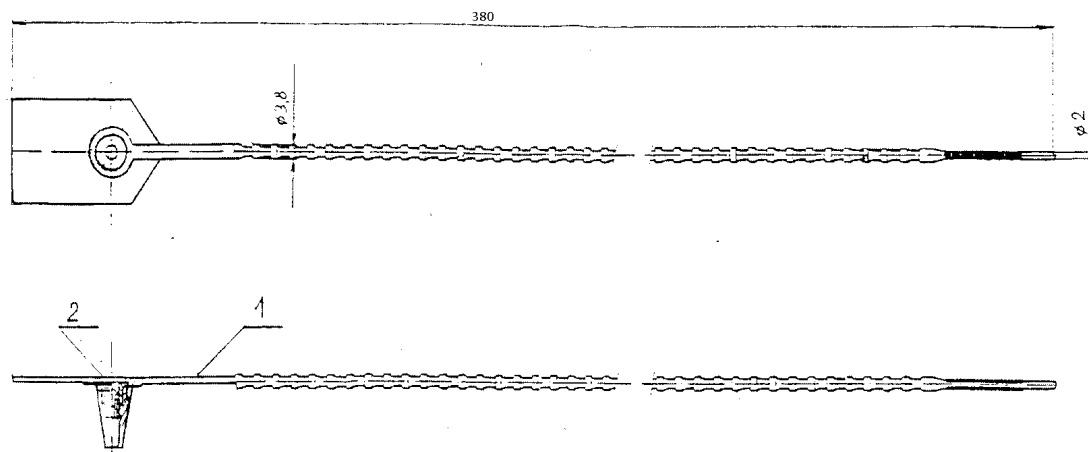

1 - TĚLESO PLOMBY  
2 - KLEŠTINA