
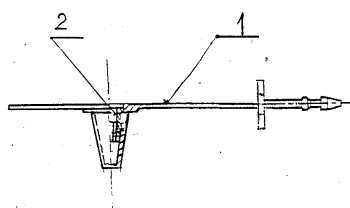


TECHNICKÉ PARAMETRY

Plastová plastová plomba

PL 95/VP

Druh plomby	speciálně upravená plastová plomba	
Bezpečnostní úroveň	indikativní	
Materiál plomby	HDPE - UV	
Materiál kleštiny	POM	
Pevnost v tahu	Min. 150 N (cca 15 kg)	
Teplotní rozsah	-30°C - + 50°C	
Celková délka	110 mm	
Pracovní délka	65 mm	
Min. průchodnost pásku	4,5 mm	
Způsob aplikace	ruční, možnost plombovat v neomezené délce – plombovací drát o \varnothing 1,1mm	
Způsob odstranění	ruční, přestřížení nůžkami	
Způsoby značení	hluboká tepelná ražba, termotisk	
Značení	Text	ANO
	Logo	ANO
	Číselná řada	5,6,7 číslic
	Čárový kód	ANO
Poznámka ke značení	Značení hlubokou tepelnou ražbou – neumožňuje tisk čárového kódu Termo tisk - není vhodný do chemicky agresivního prostředí (ředidla, rozpouštědla, benzín)	
Barvy	červená, modrá	
Balení	10ks, 100 ks v sáčku, 2000 v krabici, hmotnost 7 kg	
Použití	plombování vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů	

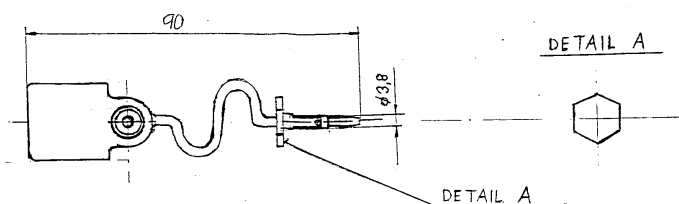

1 - TĚLESO PLOMBY
2 - KLEŠTINA